

ISUZU NOVO CITI VOLT




Configuração de Lugares*

Baterias de 211 kW - Até 48 Passageiros

Baterias de 268 kW - Até 42 Passageiros

URBANO

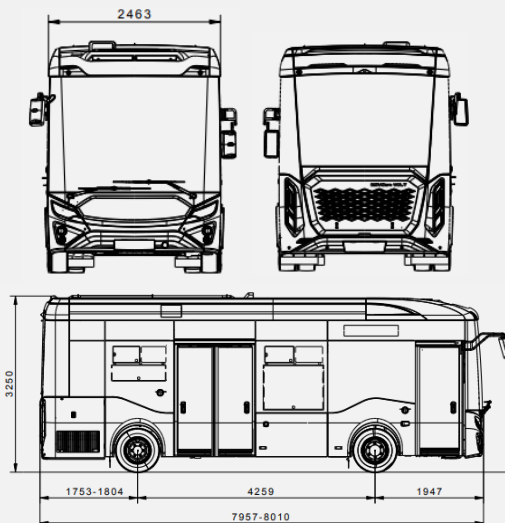

*Diferentes versões de distribuição disponíveis



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (mm)

Comprimento	7958	Largura	2464
Altura (A/A incl.)	3258	Distância entre Eixos	4259
Saliência Dianteira	1947	Saliência Traseira	1752

Peso Bruto (kg)	11,600	Pneus	245/70R17,5
-----------------	--------	-------	-------------

Motor Elétrico

Tipo de Propulsão	Veículo Elétrico a Baterias (VEB)
Modelo	TM4 Sumo MD
Tipo	Motor de Tração Elétrica
Potencia Máxima / Contínua (kW)	270 kW / 189 kW
Binário Máximo / Contínuo (Nm)	2500 Nm / 990 Nm

Sistema Elétrico

Carga	
Cumprimento com ECE-100 Rev. 2	
Tipo de Baterias	
Sistema de Aquecimento e Arrefecimento de Baterias	
Capacidade	
Localização	
Autonomia	

Opção 1 (211 kW)

600 V
Sim
Lítio-Ion (LFP Híbrido)
Sim
211 kWh (S)
Topo do Veículo
Até 300 km (S / AC)
Até 200 km (C / AC)

Opção 2 (268 kW)

600 V
Sim
Lítio-Ion (LFP Híbrido)
Sim
268 kWh (Opc.)
Topo do Veículo
Até 350 km (S / AC)
Até 250 km (C / AC)



Garantia das Baterias

8 anos
Estado de carga a 80% dentro de 8 anos, com carregamentos noturnos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de Carregamento

Tipo de Carregamento
Carregador a Bordo
Energia

Tempo de Carregamento

Opção 1 (211 kW)

CA/CC Tipo 2
Opc.
Plug In CA-22kW
Plug In CC-150 kW
Até 2h com Plug In CC
Até 8.5h com Plug In CA

Opção 2 (268 kW)

CA/CC Tipo 2
Opc.
Plug In CA-22kW
Plug In CC-150 kW
Até 2,5h com Plug In CC
Até 11h com Plug In CA

Lotação

25 S + 22 P + M = 47
21 S + 27 P + M = 48
21 S + 26 P + PMR + M = 48

25 S + 15 P + M = 40
21 S + 21 P + M = 42
21 S + 18 P + PMR + M = 40

Suspensão

Dianteira

Rígida, Suspensão Pneumática
2 Foles de Ar, 2 Amortecedores Hidráulicos

Traseira

Suspensão Pneumática
2 Foles de Ar, 2 Amortecedores Hidráulicos

Sistema de Travões

Dianteira / Traseira
Sistema

Disco / Disco
Circuito Duplo Autoajustável
Travões Pneumáticos com ASR, EBS, ABS
Retarder e Regeneração de Travões
Acionamento Pneumático no Eixo Traseiro

Travão Auxiliar

Travão de Estacionamento



Aquecimento e Ventilação

Ventilador Frente/Meio/Traseira
Ar Condicionado Digital

Sim

Janelas de Passageiros

Tipo
Camadas de Vidro

Deslizante
Vidro Simples

Ar Condicionado

Ar Condicionado Digital
AC Independente para Condutor
AC com Aquecedor

Sim
Sim
Sim

Janelas do Condutor

Tipo
Janela da Porta Principal

Vidro Duplo (S)
Vidro Duplo (S)

Segurança e Conforto

ABS, ASR, EBS
ESC/ESP, EBD
Sensor de Marcha-Atrás
Faróis de Nevoeiro
Sensor de Estacionamento
Câmara Traseira, Interior e Frontal
Sistema de Detecção e Extinção Incendio no Compartimento do Motor
Auxiliar de Arranque
Tacógrafo
Extintor
Aviso Sonoro de Marcha-Atrás
Interruptor de Bateria Principal

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Interior

Assento do Condutor
Espelhos Laterais Elétricos e Aquecidos
Espelho de Proximidade
Carregadores USB

Pneumático, Ajustável

Sim
Sim
Condutor (S),
Passageiro (Opc.)
Semi-Fechada (S)
Totalmente Fechada (Opc.)

Cabine do Condutor

Sistema de iluminação

Sistema de Luzes Diurnas
Luzes Interiores de Teto
Display de Destino Digital

Sim
Contínuas (LED)
Frente e Atrás (S)

Sistemas Audiovisuais

Sistemas de Câmara
Monitor de Câmara no Painel
Dispositivo de Gravação
Sistema de Rádio
Relógio Digital
Preparação para Wi-Fi
Altifalante do Motorista

Opc.
Opc.
Opc.
Radio, USB, MP3
Sim
Sim
Sim

Exterior

Pintura Metalizada
Gancho de Reboque

Opc.
Sim

Portas

Número de Portas
Rampa para PMR
Controle Remoto

2
Sim
Sim

S: Standard / Opc.: Opcional